GAMMES ARMATURES UFO
Modèle OURANOS

PCK LIGHTING

les armatures UFO OURANOS, offrent une flexibilité inégalée grâce à leurs fonctionnalités avancées, notamment des lumens élevés (210lm) , un sélecteur de puissance et un sélecteur de température. Les armatures UFO **OURANOS** garantissent un éclairage optimal tout **en favorisant l'économie d'énergie,** grâce à l'ajout d'un détecteur sur le support dédié. De plus, elles sont accompagnées **d'une garantie de 7 ans,** vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit et une durabilité à long terme.

Spécifications techniques générales

Puissance de sortie
selecteur **100/120/150W**
120/150/200W

Lumens
210lmw

Tension Entrée
220/240VAC

IRC
>81

Temperature
4000K 5000K

Classe Energie
A

Classe 1

Indice protection
IP65

Angle
60/90/120°

Matériau de construction
Fonte Aluminium
Optique Polycarbonate

Connecteur rapide IP66

Les +

+ Lumens Élevés : Garantie d'un éclairage puissant et optimal
+ Sélecteurs Intégrés : Ajustez précisément la **puissance** et la **température de couleur (CCT)**
+ Détection Prête à l'Emploi Support dédié pour l'ajout simple d'un détecteur, optimisant ainsi la consommation.
+ Garantie exceptionnelle de 7 ans tranquillité d'esprit et une fiabilité à long terme.

GAMMES ARMATURES UFO
Modèle OURANOS

PCK LIGHTING

Données Electriques & Constructions

Puissance effective	Informations tableau
Driver Marque	PHILIPS / MEANWELL (1/10V)
Facteur Performance Puissance	PF0.9
Driver courant sortie	
Tension d'entrée primaire	220-240VAC
Fréquence entrée	50/60Hz
Angle faisceau lumineux	60/90/120°
Classe électrique	1
THC	<19%
Dimensions (mm)	Données plans
Couleur structure	Noir
Matière Structure	Fonte Aluminium
Matière Optique	Polycarbonate

Données performances

Puissances selecteur	80/100/120W 100/120/150W 120/150/200W
Flux lumineux	210lmw
Température couleur	Option Selecteur 3K/4K/6K
Source LED	LUMILEDS
IRC	80
UGR	22
Angle faisceau lumineux	60/90°
Diffusion lumineuse	directe
Chromacite ellipse MCADAM (SDCM)	5
Anti-scintillement (no flickering)	oui
Classe énergie ERP	A
Indice de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs	IK10
Température utilisation	-20°/ +50°c

Données Normatives CE

Photobiologie EN62471	RG0
Directive Basse tension (DBT)	EN62598-1
Compatibilité Electromagnetique (CEM)	EN55001
Maintien Flux Lumineux LM80 25°	L80B20
Garantie	7 ans
Test Fil Incandescent	650°
Classe Energie ERP	A
Marquages ENEC	non

Données Courbe Photométrique

60° PC Lens

60° PC lens



90° PC Lens

90° PC lens



90° PC Reflector

90° PC Reflector



120° PC Lens

120° PC lens



Données Plans - Dimensionnelles

Modèle 100W



Modèle 150W



Modèle 200W



Sélecteur de température

Sélecteur de puissance

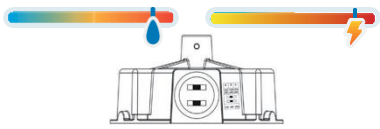

Les options

Smart contrôle

Données Logistiques & Options

Unité emballage	1
Quantités par carton	1
Poids Produit	2/3Kg
Accessoire Kit suspension	oui
Accessoire Connecteur rapide	oui
Accessoires autres	

En raison de l'avancement technologique des composants électroniques, les données fournies peuvent être sujettes à des mises à jour.
Par conséquent, il est recommandé de demander une confirmation lors de la commande.

Les flux lumineux et les puissances électriques peuvent varier de +/-5% par rapport aux valeurs indiquées à une température de +25°C (CIE 121).
Veuillez noter que nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.