GAMMES HUBLOTS
Modèle AKEO-DM

Le hublot LED AKEO DM est un modèle **asymétrique IP65 IK10** conçu pour l'éclairage des zones nécessitant une grande robustesse et une protection optimale contre les éléments et le vandalisme. idéale pour éclairer efficacement **des surfaces verticales** (murs, façades) ou des zones de circulation comme les **cages d'escalier et les couloirs**. Il peut etre associe a une detection ON/OFF ou une gestion bluetooth.

Spécifications techniques générales

- **Puissance de sortie** 18W
- **Lumens** 110lm/w
- **Tension Entrée** 220/240VAC
- **IRC** >80
- **Temperature** 4000K
- **Classe Energie** E
- **Detection**
- **Classe 2**
- **Indice protection** IP65
- **Angle** Asymetrique 90°x 60°
- **Matériau de construction** Polycarbonate
- **Connecteur repiquable**

Les +

+ Optique asymétrique est idéale pour éclairer efficacement des surfaces verticales murs, façades
+ **IP65 étanchéité totale** dans des environnements humides.
+ **IK10** niveau élevé de résistance aux chocs. **anti-vandale et ultra-résistant**
+ **Gestion intelligente avec Bluetooth et detection ON/OFF**

GAMMES HUBLOTS
Modèle AKEO-DM

PCK LIGHTING

Données Electriques & Constructions

Puissance effective	18W ou 24W
Driver Marque	LIFUD BOKE
Facteur Performance Puissance	PF0.9
Driver courant sortie	600mA
Tension d'entrée primaire	220-240VAC
Fréquence entrée	50/60Hz
Angle faisceau lumineux	Asymetrique 90°x60°
Classe électrique	2
THC	<19%
Dimensions (mm)	320x94mm
Couleur structure	Blanc
Matière Structure	Polycarbonate
Matière Optique	Polycarbonate

Données Courbe Photométrique

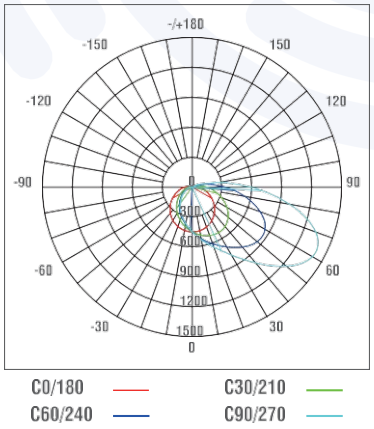

Données performances

Puissance	18W ou 24W
Flux lumineux	110lmw
Température couleur	4000K
Source LED	SANAN
IRC	80
UGR	21
Angle faisceau lumineux	Asymetrique 90°x60°
Diffusion lumineuse	indirecte
Chromacite ellipse MCADAM (SDCM)	3
Anti-scintillement (no flickering)	oui
Classe énergie ERP	E
Indice de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs	IK10
Température utilisation	-20°/ +50°c

Données Plans - Dimensionnelles

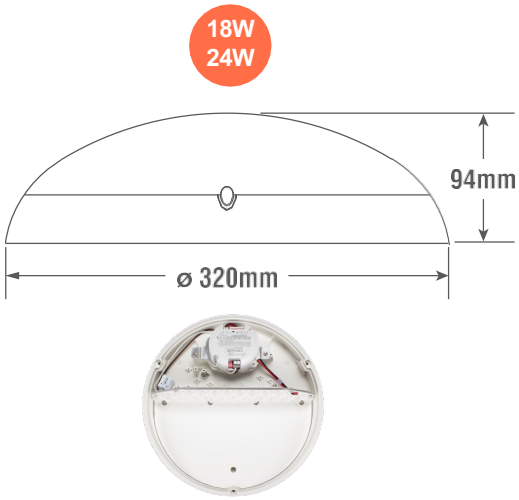

Les options

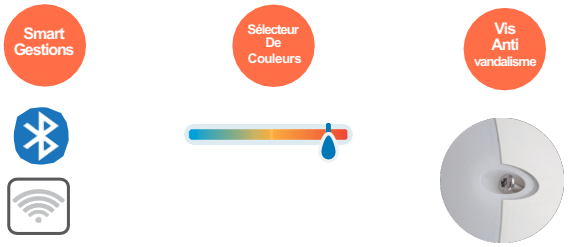

Données Normatives CE

Photobiologie EN62471	RG0
Directive Basse tension (DBT)	EN62598-1
Compatibilité Electromagnetique (CEM)	EN55001
Maintien Flux Lumineux LM80 25°	L80B20
Garantie	5 ans
Test Fil Incandescent	650°
Classe Energie ERP	E
Marquages ENEC	non

Données Logistiques & Options

Unité emballage	1
Quantités par carton	10
Poids Produit	0,600Kg
Accessoires autres	

En raison de l'avancement technologique des composants électroniques, les données fournies peuvent être sujettes à des mises à jour. Par conséquent, il est recommandé de demander une confirmation lors de la commande.

Les flux lumineux et les puissances électriques peuvent varier de +/-5% par rapport aux valeurs indiquées à une température de +25°C (CIE 121). Veuillez noter que nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.