PCK LIGHTING

CATALOGUE 2026 – 2027

PCK SENSIA

Lumière intelligente & bâtiment connecté

Éclairage IA • Capteurs & contrôle • Sécurité connectée
Domotique • Interphonie • Serrures connectées

www.pcklighting.com

Scannez pour découvrir nos solutions



4 univers, une seule intelligence

Luminaires pilotés par l'intelligence artificielle, capteurs, éclairage de sécurité supervisé et équipements de bâtiment connecté : une offre cohérente, pilotable depuis le smartphone, pour le commerce, le tertiaire, l'industrie et l'habitat.



LUMIÈRE IA

Éclairage intelligent pour le commerce, l'hôtellerie et les espaces d'exposition

Passerelle & capteurs IA	04
Projecteurs sur rail IA	09
Downlights IA	18
Linéaires, suspensions & rail 48 V	24
Contrôleurs, drivers & outils	28



CAPTEURS & CONTRÔLE

Détection, gradation et pilotage sans fil des luminaires

Capteurs 12 V DC intégrés luminaires	32
Détecteurs 230 V (gamme CE)	35
Commande & supervision Bluetooth Mesh	40



SÉCURITÉ CONNECTÉE

Éclairage de sécurité et blocs de secours supervisés

Éclairage de sécurité connecté	44



BÂTIMENT CONNECTÉ

Écrans, interphonie, serrures et capteurs domotiques

Écrans de contrôle domotique	48
Interphonie IP & contrôle d'accès	50
Serrures connectées	52
Passerelles, capteurs & télécommandes Zigbee	53



La lumière qui reconnaît ce qu'elle éclaire

Un capteur couleur intégré analyse l'objet éclairé et l'algorithme choisit parmi plus de 1 000 formules de lumière. Fruits, viande, textile ou carrosserie : chaque produit est présenté sous son meilleur jour, sans changer de luminaire.

Couleur IA

Spectre W+RGB ajusté automatiquement à la couleur du produit, rendu Ra jusqu'à 95.

CCT IA

Température de couleur 2 700 – 6 500 K choisie seule selon l'objet : une référence pour tous les usages.

Données d'espace

Comptage anonyme, carte de chaleur et scènes automatiques pour piloter le magasin.

Économies d'énergie

Présence radar, lumière du jour et gradation : la lumière juste, seulement quand il le faut.

Protocoles & compatibilités

Bluetooth Mesh	**Zigbee 3.0**	**Matter / Thread**	**DALI-2 / D4i**
0/1-10 V	**Wi-Fi / PoE**	**iOS & Android**	**Alexa / Google**

Mise en service par application mobile, mises à jour à distance (OTA) et données hébergées en Europe.



UNIVERS A

LUMIÈRE IA

Éclairage intelligent pour le commerce, l'hôtellerie et les espaces d'exposition

04 Passerelle & capteurs IA
09 Projecteurs sur rail IA
18 Downlights IA
24 Linéaires, suspensions & rail 48 V
28 Contrôleurs, drivers & outils

PCK LIGHTING



PASSERELLE IA

Passerelle Bluetooth Mesh / Ethernet

Pilote à distance tous les luminaires et capteurs IA du système : scènes, horaires, mode auto et économies d'énergie. Fonction relais de données intégrée, mises à jour OTA et réinitialisation en un clic.

Alimentation	12 V DC ou PoE (RJ45)
Consommation	0,7 W
Réseau	Bluetooth Mesh, < 10 m
Capacité	jusqu'à 100 appareils
Pose	saillie ou suspendue
Dimensions	Ø 90 × 28 mm, IP20
Finitions	blanc / noir

Référence	Désignation
PCKL-AIGW-WH	Passerelle IA PoE/12 V – blanc
PCKL-AIGW-BK	Passerelle IA PoE/12 V – noir



CAPTEUR D'ESPACE PLUS 2

Comptage, carte de chaleur, scènes auto

Capteur encastré tout-en-un : carte de chaleur, comptage anonyme des visiteurs et déclenchement automatique de scènes. Radar millimétrique pour la détection dans l'obscurité, données hébergées en Europe.

Capteurs	CMOS 2 MP 165° + radar mmWave
Hauteur conseillée	3 à 4 m
Connexion	RJ45 ou Wi-Fi 2,4/5 GHz
Alimentation	12 V DC ou PoE, 3 W
Découpe	Ø 68 mm
Dimensions	Ø 85 × 52 mm
Finitions	blanc / noir

Référence	Désignation
PCKL-SSP2-WH	Capteur d'espace Plus 2 encastré – blanc
PCKL-SSP2-BK	Capteur d'espace Plus 2 encastré – noir



CAPTEUR D'ESPACE G2

Comptage bidirectionnel & présence radar 24 GHz

Version G2 avec imagerie haute résolution et radar 24 GHz détectant les micro-mouvements (respiration) pour une vraie détection de présence. Orientable 30° / 350°, gère jusqu'à 280 appareils sans passerelle supplémentaire.

Fonctions	comptage, heatmap, reconnaissance de scènes
Connexion	Wi-Fi 2,4/5 GHz, Ethernet RJ45
Alimentation	230 V AC ou PoE (saillie) / 12 V DC (encastré)
Hauteur	2,5 à 3,5 m
Saillie	Ø 125 × 42 mm
Encastré	Ø 85 × 58 mm
Finitions	blanc / noir

Référence	Désignation
PCKL-SSG2-S	Capteur d'espace G2 – saillie
PCKL-SSG2-R	Capteur d'espace G2 – encastré



CAPTEUR IA PRÉSENCE & LUMIÈRE DU JOUR

Radar 24 GHz + PIR + luminosité

Fusion radar 24 GHz et infrarouge pour une détection fiable, avec régulation en lumière constante selon l'apport de lumière du jour. Automatismes exécutés localement, même sans Internet.

Détection	présence Ø 6 m / mouvement Ø 10 m, 120°
Lumière du jour	0 à 1 000 lux
Connexion	Bluetooth Mesh + Wi-Fi 2,4 GHz
Alimentation	100-240 V AC, 1,6 W
Découpe	Ø 55 mm, encastré
Hauteur	2,5 à 3,5 m
Temp.	-20 °C à +40 °C

Référence	Désignation
PCKL-AIOS-WH	Capteur IA présence & lumière du jour – blanc

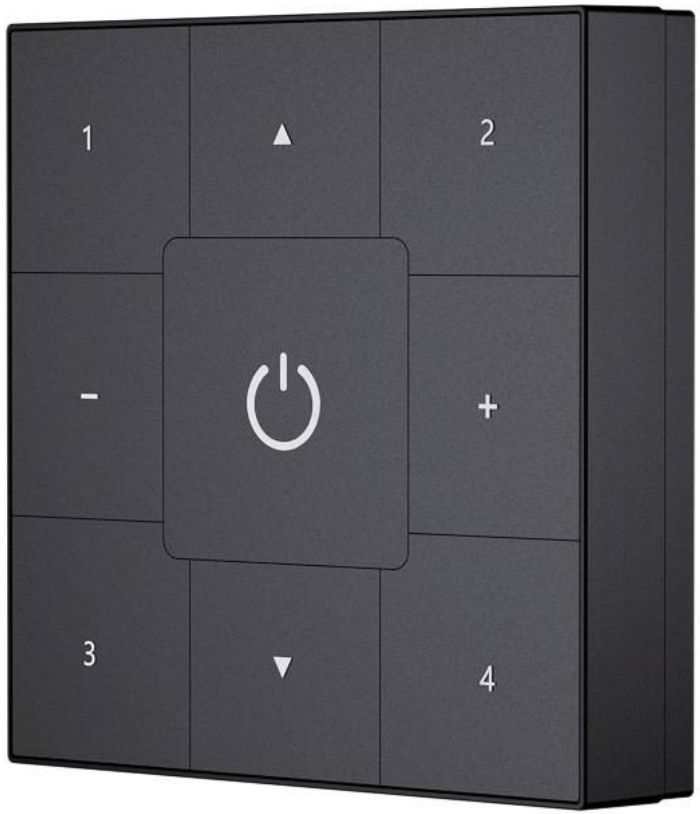

INTERRUPTEUR DE SCÈNES SANS FIL

4 scènes, gradation, température de couleur

Commande murale sans fil à piles : 4 scènes personnalisables, gradation et réglage de la température de couleur. Pose sur boîte d'encastrement, en aimanté ou posée libre, sans câblage.

Alimentation	2 piles CR2430 (non fournies en aérien)
Réseau	Bluetooth Mesh, < 10 m
Capacité	jusqu'à 144 appareils
Dimensions	86 × 86 × 13,7 mm
Pose	boîte Ø 68 mm, aimant ou mobile
Finitions	blanc / noir
Indice	IP20

Référence	Désignation
PCKL-SCSW-WH	Interrupteur de scènes sans fil – blanc
PCKL-SCSW-BK	Interrupteur de scènes sans fil – noir



ORBIS

Projecteur sur rail IA – 20 / 35 / 50 W

Projecteur IA à capteur couleur qui adapte automatiquement le spectre lumineux au produit éclairé. Version Pro Dual (2 capteurs : couleur + données de fréquentation), Pro (1 capteur) ou Bluetooth sans capteur.

Flux	1 600 / 2 700 lm (20 / 35 W)
Optiques	24° / 36° / 50° interchangeables
Défilement	30°, anti-éblouissement
Orientation	360° / 90°
Conformité	sans scintillement IEEE 1789, ErP 2024
Rail	3 allumages 4 fils ou 1 allumage 2 fils
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-ORB-PD20	ORBIS Pro Dual 20 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-PD35	ORBIS Pro Dual 35 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-PD50	ORBIS Pro Dual 50 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-P20	ORBIS Pro 20 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-P35	ORBIS Pro 35 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-P50	ORBIS Pro 50 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-B20	ORBIS Bluetooth 20 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-B35	ORBIS Bluetooth 35 W – rail 3 allumages
PCKL-ORB-B50	ORBIS Bluetooth 50 W – rail 3 allumages



ORBIS UNI

Projecteur architectural, CCT automatique – 20 / 35 W

Reconnaît l'objet éclairé et choisit seul la température de couleur idéale de 2 700 K à 6 500 K, ou réglage manuel. Une seule référence pour tous les usages : moins de stock, mise en œuvre plus rapide.

Flux	1 800 / 3 000 lm
Optiques	15° / 24° / 36° / 50°
CCT	2 700 – 6 500 K auto ou manuel
Pose	rail, saillie, suspendu
Orientation	360° / 90°
Sans scintillement	IEEE 1789, ErP 2024
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-ORBU-PD20	ORBIS UNI Pro Dual 20 W
PCKL-ORBU-PD35	ORBIS UNI Pro Dual 35 W
PCKL-ORBU-P20	ORBIS UNI Pro 20 W
PCKL-ORBU-P35	ORBIS UNI Pro 35 W
PCKL-ORBU-B20	ORBIS UNI Bluetooth 20 W
PCKL-ORBU-B35	ORBIS UNI Bluetooth 35 W
PCKL-ORBU-S20	ORBIS UNI autonome (sans réseau) 20 W
PCKL-ORBU-S35	ORBIS UNI autonome (sans réseau) 35 W



ORBIS UNI ZOOM

Projecteur à focale variable 20° – 60°

Même intelligence que l'ORBIS UNI avec un zoom de 20° à 60° pour ajuster précisément le faisceau sur site. Idéal pour les vitrines et les implantations qui évoluent souvent.

Flux	1 600 / 3 000 lm (20 / 35 W)
Zoom	20° à 60°
CCT	2 700 – 6 500 K auto ou manuel
Intensité max.	5 000 / 7 600 cd
Rail	3 allumages ou 1 allumage
Pilotage	Pro Dual, Pro, Bluetooth, autonome
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-ORBZ-PD20	ORBIS UNI ZOOM Pro Dual 20 W
PCKL-ORBZ-PD35	ORBIS UNI ZOOM Pro Dual 35 W
PCKL-ORBZ-P20	ORBIS UNI ZOOM Pro 20 W
PCKL-ORBZ-P35	ORBIS UNI ZOOM Pro 35 W
PCKL-ORBZ-B20	ORBIS UNI ZOOM Bluetooth 20 W
PCKL-ORBZ-B35	ORBIS UNI ZOOM Bluetooth 35 W



ORBIS MAGIC

Projecteur IA COB W+RGB – 35 W

Source COB W+RGB brevetée et capteur couleur intégré : la lumière s'optimise selon la couleur de l'objet. Rendu exceptionnel Ra > 95, Rf > 97, Rg > 100 pour une présentation produit éclatante.

Puissance / flux	35 W / 2 500 lm
Intensité max.	14 000 cd
Optiques	24° / 36° / 50°
Rendu	Ra > 95, Rf > 97, Rg > 100
Défilement	< 30°
Rail	3 allumages 4 fils (EU)
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-ORBM-35	ORBIS MAGIC 35 W – rail 3 allumages



VEGA

Projecteur & suspension IA – 15 / 20 / 30 W

2e génération de projecteurs IA, plus compacte et économique, déclinée en 5 modes de pose : rail, saillie, encastré, suspendu et suspension sur rail. Driver intégré à l'adaptateur pour une finition épurée.

Flux	1 150 (15 W) / 1 600 (20 W) / 2 300 lm (30 W)
Optiques	15° / 24° / 36° / 50°
Pose	rail, saillie, encastré, suspendu
Défilement	30°
Orientation	360° / 90°
Versions	Pro Dual, Pro, Bluetooth
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-VEG-PD15	VEGA Pro Dual 15 W – rail
PCKL-VEG-PD30	VEGA Pro Dual 30 W – rail
PCKL-VEG-P15	VEGA Pro 15 W – rail
PCKL-VEG-P30	VEGA Pro 30 W – rail
PCKL-VEG-B20	VEGA Bluetooth 20 W – rail
PCKL-VEG-B30	VEGA Bluetooth 30 W – rail
PCKL-VEG-OPT	Option pose saillie / encastrée / suspendue (supplément)



VEGA CONTOUR

Projecteur à découpe – 20 / 30 W

Projecteur à couteaux pour cadrer avec précision œuvres et objets, avec ombres nettes et couleurs vibrantes. Conçu pour musées, galeries et espaces d'architecture.

Flux	500 / 750 lm
Faisceau	22-30° / 50-60°
Rendu	Ra 95
Pose	rail 3 allumages, 1 allumage, saillie
Orientation	360° / 90°
Pilotage	Bluetooth Mesh
Finition	noir

Référence	Désignation
PCKL-VEGC-20	VEGA CONTOUR 20 W – rail 3 allumages
PCKL-VEGC-30	VEGA CONTOUR 30 W – rail 3 allumages



VEGA UNI

Projecteur CCT automatique sans réseau – 15 / 30 W

Plug & play sans mise en service : la température de couleur s'adapte seule à l'objet, sans connexion ni donnée. Optique dark-light sans éblouissement latéral.

Flux	1 400 / 2 850 lm
Intensité max.	7 400 / 17 000 cd
Optiques	15° / 24° / 36° / 50°
CCT	2 700 – 6 500 K auto ou manuel
Dimensions	Ø 70 (15 W) / Ø 80 mm (30 W)
Pose	rail, suspendu, saillie
Finitions	noir / blanc texturé

Référence	Désignation
PCKL-VEGU-15	VEGA UNI 15 W – rail 3 allumages
PCKL-VEGU-30	VEGA UNI 30 W – rail 3 allumages



LYRA WASH

Lèche-mur IA sur rail – 45 W

Lèche-mur à optique asymétrique et réflecteur pour un éclairage uniforme des linéaires et murs d'exposition. Capteur couleur IA et appairage NFC hors tension pour une mise en service rapide.

Puissance	45 W
Optique	asymétrique 26° × 38°
Versions	W+RGB ou blanc dynamique
Orientation	360° / 90°
Rail	3 allumages 4 fils
Pilotage	Bluetooth Mesh, NFC
Finitions	noir / blanc texturé

Référence	Désignation
PCKL-LYR-PD45	LYRA WASH Pro Dual 45 W (2 capteurs)
PCKL-LYR-B45	LYRA WASH Bluetooth 45 W
PCKL-LYRU-PD45	LYRA WASH UNI Pro Dual 45 W (CCT)



LINEA UNI

Projecteur linéaire sur rail 5/10/15 W

Projecteur linéaire 9-en-1 : 3 puissances et 3 températures de couleur sélectionnables, pilotage Bluetooth ou gradation par coupure de phase. Verrouillage de l'adaptateur pour une sécurité accrue.

Puissance	5 / 10 / 15 W (DIP)
Flux	950 lm
CCT	2 700 – 6 500 K
Optiques	36° / 60° / 110° (PC)
Rendu	Ra 90
Orientation	360° / 180°
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-LINU-15	LINEA UNI 5-10-15 W Bluetooth – rail 3 allumages



NOVA

Downlight IA à optiques interchangeables – 20 W

Downlight compact à forte puissance (découpe Ø 75 mm) avec optiques et réflecteurs interchangeables. Fonction « photo » : l'application identifie la couleur de l'objet et ajuste la lumière.

Puissance	20 W, découpe Ø 75 mm
Flux	1 600 (W+RGB) / 1 700 (TW) / 2 000 lm
Optiques	15° / 24° / 36° / 50°
UGR	< 9, défilement 30°
Gradation	Bluetooth, Triac, DALI, 0-10 V
Dimensions	Ø 82 × 99 mm
Finitions	blanc / noir

Référence	Désignation
PCKL-DL190-D12	NOVA 20 W W+RGB
PCKL-DL190-D11	NOVA 20 W blanc dynamique 2700-6500 K
PCKL-DL190-D10	NOVA 20 W monochrome (CCT au choix)



PIXEL

Downlight petite ouverture – 12 / 15 W

Petite ouverture et collerette ultra-fine : « on voit la lumière, pas le luminaire ». Confort visuel exceptionnel (UGR 6 à 24°) et moteur orientable de 0 à 25°.

Flux	620 / 700 lm (TW) – 500 / 580 lm
Optiques	24° / 36°
CCT	2 700-6 500 K ou fixe, spectre complet
Découpe	Ø 75 mm
Orientation	0 – 25°
Pilotage	Bluetooth Mesh
Usage	résidentiel haut de gamme, hôtellerie

Référence	Désignation
PCKL-PIX-TW12	PIXEL 12 W blanc dynamique
PCKL-PIX-TW15	PIXEL 15 W blanc dynamique
PCKL-PIX-B12	PIXEL 12 W monochrome Bluetooth
PCKL-PIX-B15	PIXEL 15 W monochrome Bluetooth





ATLAS

Downlight orientable IA – 30 / 40 W

Downlight encastré orientable (350° / 60°) avec capteur couleur IA et capteur de données de fréquentation. Optiques et nid d'abeille interchangeables, appairage NFC hors tension.

Flux	2 300 / 3 200 lm
Découpe	Ø 100 (30 W) / Ø 125 mm (40 W)
Optiques	24° / 36° / 50°
Spectre	W+RGB 2 700 – 6 500 K
Orientation	350° / 60°
Versions	Pro Dual ou Bluetooth
Finitions	noir / blanc texturé

Référence	Désignation
PCKL-ATL-PD30	ATLAS Pro Dual 30 W
PCKL-ATL-PD40	ATLAS Pro Dual 40 W
PCKL-ATL-B30	ATLAS Bluetooth 30 W
PCKL-ATL-B40	ATLAS Bluetooth 40 W



LUNA

Downlight IA spectre solaire – 15 / 20 / 30 W

Module COB W+RGB à spectre complet « solaire » (Ra 95) et plus de 1 000 formules de lumière mises à jour à distance. Restitue la couleur réelle des produits, sans changer de luminaire.

Flux	1 200 / 1 600 / 2 400 lm
Optiques	15° / 24° / 36°
Rendu	Ra 95, haute saturation
Défilement	30°
Versions	Pro (capteur) ou Bluetooth
Pose	encastré
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-LUN-P15	LUNA Pro 15 W avec capteur
PCKL-LUN-P30	LUNA Pro 30 W avec capteur
PCKL-LUN-B20	LUNA 20 W sans capteur
PCKL-LUN-B30	LUNA 30 W sans capteur



LUCIA

Downlight IA compact – 7 / 12 W

Petit downlight W+RGB à capteur couleur intégré : changez l'assortiment, la lumière s'adapte toute seule. Idéal restaurants, cafés, boutiques et galeries.

Flux	500 / 750 lm
Optiques	24° (7 W) – 24° / 36° / 50° (12 W)
Défilement	35°
Pilotage	photo, personnalisation, mode esclave
Orientation	360° (7 W)
Pose	encastré
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-LUC-P07	LUCIA Pro 7 W avec capteur
PCKL-LUC-P12	LUCIA Pro 12 W avec capteur



LUCIA G2

Downlight IA basse luminance – 12 W

Nouvelle génération à optique dark-light, inclinable ±25°, avec optiques et déflecteur magnétique interchangeables. Version W+RGB (couleur IA) ou blanc dynamique (CCT IA), pose avec ou sans collerette.

Flux	750 / 780 lm
Intensité max.	1 900 / 2 200 cd
Optiques	15° / 24° / 36° / 50°
Découpe	Ø 79 mm
Orientation	± 25°
Pilotage	Bluetooth Mesh
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-LUCG2-RGB	LUCIA G2 12 W W+RGB
PCKL-LUCG2-TW	LUCIA G2 UNI 12 W blanc dynamique



HORIZON

Suspension linéaire bureau – 40 / 50 W

Suspension linéaire Bluetooth blanc dynamique 2 700 – 6 500 K, couplable au capteur d'espace pour les scènes automatiques. Double optique à micro-ventelles UGR < 19, version 100 % directe ou 70/30 direct-indirect.

Flux	2 800 lm (40 W) / 3 500 lm (50 W)
CCT	2 700 – 6 500 K, Ra > 90
UGR	< 19
Faisceau	65° × 80°
Suspension	300 à 1 500 mm
Pilotage	Bluetooth Mesh
Finitions	blanc / noir

Référence	Désignation
PCKL-XL017-N03	HORIZON 40 W directe
PCKL-XL017-N04	HORIZON 50 W direct/indirect 70/30
PCKL-XL018-N03	HORIZON L 40 W directe
PCKL-XL018-N04	HORIZON L 50 W direct/indirect 70/30



FRESCO

Suspension IA produits frais – 32 W

Suspension à reconnaissance de couleur pour fruits et légumes, viandes, poissons et boulangerie : plus de 1 000 formules de lumière. Fonction NFC, emballage sans plastique.

Flux	2 300 – 2 600 lm
Intensité max.	5 200 cd
Optiques	24° / 36° / 50°
Spectre	W+RGB 2 700 – 6 500 K, Ra 90
Défilement	25°
Pose	saillie ou rail 3 allumages
Dimensions	Ø 143 × 238 mm

Référence	Désignation
PCKL-FRE-P32	FRESCO Pro 32 W – suspension



STRIA 48V

Linéaire IA pour rail magnétique 48 V – 15 W

Projecteur linéaire basse tension à CCT automatique selon l'objet éclairé, orientable à 180°. Compatible avec la majorité des rails magnétiques 48 V M20.

Puissance / flux	15 W / 950 lm
CCT	2 700 – 6 500 K, Ra > 90, R9 > 50
Optiques	36° / 60° / 110° (PC)
Rail	M20 standard ou profond
Pilotage	Bluetooth Mesh
Verrouillage	adaptateur verrouillable
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-STR48-15	STRIA 48V Pro 15 W – rail magnétique



VEGA 48V

Projecteur IA pour rail magnétique 48 V – 15 W

Version basse tension du VEGA pour rails magnétiques 48 V M20, avec 0, 1 ou 2 capteurs. Même rendu des couleurs et même pilotage que la gamme 230 V.

Puissance / flux	15 W / 1 200 lm
Optiques	15° / 24°
Dimensions	Ø 60 mm
Rail	M20 standard
Versions	Pro Dual, Pro, Bluetooth
Pilotage	Bluetooth Mesh
Finitions	noir / blanc

Référence	Désignation
PCKL-VEG48-PD15	VEGA 48V Pro Dual 15 W
PCKL-VEG48-P15	VEGA 48V Pro 15 W
PCKL-VEG48-B15	VEGA 48V Bluetooth 15 W





DRIVERS BLUETOOTH MESH

Drivers courant constant 1 et 2 canaux, 1-60 W

Drivers à gradation 0,1-100 % sans scintillement, groupes et scènes intégrés ; la version 2 canaux règle aussi la température de couleur. Large plage de sortie 9-52 V / 100-1 500 mA, rendement 88 %, veille < 0,5 W.

Sortie	9-52 V DC, 100-1 500 mA, 1-60 W
Gradation	0,1 – 100 %
Rendement	88 %
Veille	< 0,5 W
Protections	court-circuit, surcharge, surtension, température
Boîtier	V0 auto-extinguible
Réglage	NFC / application

Référence	Désignation
PCKL-BLE-1CH	Driver Bluetooth Mesh 1 canal 60 W
PCKL-BLE-2CH	Driver Bluetooth Mesh 2 canaux (CCT) 60 W









CONTRÔLEURS BLUETOOTH MESH

Rendez connecté l'éclairage existant

4 modules à brancher en amont d'un éclairage classique pour le piloter sans fil : variation coupure de phase, DALI-2, 0/1-10 V ou ruban RGBCW. Serre-câbles intégré, pose sans vis.

Phase	220-240 V, 200 W max
DALI-2	DT6 / DT8 Tc, alim. bus 82 mA (41 appareils)
0/1-10 V	2 canaux 15 mA (gradation + CCT)
Ruban	5-24 V DC, 5 A/canal RGBCW
Veille	< 0,5 W
Dimensions	86 × 52 × 30 mm
Protections	court-circuit, surchauffe

Référence	Désignation
PCKL-94003	Contrôleur Bluetooth Mesh coupure de phase 200 W
PCKL-94004	Contrôleur Bluetooth Mesh DALI-2 (alim. bus intégrée)
PCKL-94005	Contrôleur Bluetooth Mesh ruban LED RGBCW 5-24 V
PCKL-94006	Contrôleur Bluetooth Mesh 0/1-10 V 2 canaux









KITS DE DÉMONSTRATION & OUTILS

Démonstration client et réglage des projecteurs

Kits portables sur batterie pour démontrer chez le client le rendu IA des projecteurs, avec trépied dédié. Pointeur laser à clip pour orienter les spots depuis le sol, sans échelle.

Kit D70	batterie 18 V 1 500 mAh
Kit D60	batterie 12,6 V 1 500 mAh
Transport	batterie homologuée IATA
Sécurité	double interrupteur
Pointeur	laser classe 2, < 5 mW
Pointeur – alim.	1 pile AAA (non fournie)
Trépied	hauteur réglable

Référence	Désignation
PCKL-DEMO-D70	Kit de démonstration portable D70
PCKL-DEMO-D60	Kit de démonstration portable D60
PCKL-DEMO-TRI	Trépied pour kit de démonstration
PCKL-AIMLIT	Pointeur laser de réglage pour projecteurs



UNIVERS B

CAPTEURS & CONTRÔLE

Détection, gradation et pilotage sans fil des luminaires

32 Capteurs 12 V DC intégrés luminaires
35 Détecteurs 230 V (gamme CE)
40 Commande & supervision Bluetooth Mesh

PCK LIGHTING









Alimentation	10-15 V DC
Sortie	0-10 V
Hauteur	< 3 à 6 m selon modèle
Détection	r 2-4 m à r 8 m
Technologie	PIR ou hyperfréquence
Connecteur	jack 2,5 / 3,5 mm ou fils
Indice	IP20

CAPTEURS INTÉGRÉS PLAFONNIERS

PIR ou hyperfréquence 12 V DC, 0-10 V

Capteurs à intégrer dans dalles, plafonniers et réglettes, avec récupération de la lumière du jour et cellule photoélectrique. Version standard (télécommande) ou Bluetooth Mesh (application).

Référence	Désignation
PCKL-XXSP21L-X	Capteur ovale intégré – standard
PCKL-XBSP21L-X	Capteur ovale intégré – Bluetooth
PCKL-XXSX5L-X	Capteur plat intégré PIR/HF – standard
PCKL-XBSX5L-X	Capteur plat intégré PIR/HF – Bluetooth
PCKL-XSX17L-X	Mini capteur plat PIR/HF – standard
PCKL-BSX17L-X	Mini capteur plat PIR/HF – Bluetooth
PCKL-XSP12L-4	Capteur PIR intégré – standard
PCKL-BSP12L-4	Capteur PIR intégré – Bluetooth
PCKL-XXSX8L-5	Capteur champignon PIR/HF – standard
PCKL-XBSX8L-5	Capteur champignon PIR/HF – Bluetooth
PCKL-XSCM3L-5	Capteur HF carré CCT – standard
PCKL-BSCM3L-5	Capteur HF carré CCT – Bluetooth
PCKL-XXSX4L-5	Capteur HF carré 6 m – standard
PCKL-XBSX4L-5	Capteur HF carré 6 m – Bluetooth









Alimentation	10-15 V ou 12-24 V DC
Sortie	0-10 V, gradation bi-niveau
Hauteur	8 m, 12 m ou 15 m
Détection	r 3-7 m / r 4-8 m
Indice	IP65
Pilotage	télécommande ou Bluetooth
Connecteur	3 broches, jack, 4 fils

CAPTEURS GRANDE HAUTEUR

Cloches UFO, réglettes industrielles – jusqu'à 15 m

Capteurs IP65 pour éclairage industriel : détection jusqu'à 15 m (HF) ou 12 m (PIR), lumière du jour et fonction crépusculaire. Versions CCT-tuning pour régler la température de couleur à distance.

Référence	Désignation
PCKL-XSX9H-X	Capteur high-bay PIR/HF 15 m – standard
PCKL-BSX9H-X	Capteur high-bay PIR/HF 15 m – Bluetooth
PCKL-XSX9H5-X	Capteur high-bay à 5 interrupteurs – standard
PCKL-XXSP1H-X	Capteur high-bay PIR « soft » 15 m – standard
PCKL-XBSP1H-X	Capteur high-bay PIR « soft » 15 m – Bluetooth
PCKL-XSX11H-X	Capteur high-bay 12 m (coude IP65) – standard
PCKL-XXSX19H-X	Capteur high-bay 12 m – standard
PCKL-XBSX19H-X	Capteur high-bay 12 m – Bluetooth
PCKL-XXSX19L-X	Capteur mi-hauteur 8 m – standard
PCKL-XXSCP1H-X	Capteur high-bay CCT-tuning 15 m – standard
PCKL-XBSCP1H-X	Capteur high-bay CCT-tuning 15 m – Bluetooth
PCKL-XXSCP19H-X	Capteur high-bay CCT-tuning 12 m – standard
PCKL-XXSCP19L-X	Capteur CCT-tuning 8 m – standard
PCKL-HD07VR	Capteur high-bay bi-niveau / crépusculaire 12 m
PCKL-HD06VCRH	Capteur high-bay HF/PIR/photocellule 15 m







CAPTEURS SECTEUR & SANS FIL

Alimentation secteur ou pile, Bluetooth

Capteur high-bay alimenté directement sur le secteur pour réglettes et cloches, capteur plafond à pile 100 % sans fil, et capteur double technologie PIR + ultrasons pour dalles et réglettes.

XSP24H	120-347 V AC, 12 m, IP65
BS3	pile 3 V, Bluetooth, plafond
SP7L-5	PIR + ultrasons, 120-347 V AC
Sortie	0-10 V
Lumière du jour	oui
Hauteur	< 4 m à 12 m
Configuration	application

Référence	Désignation
PCKL-XSP24H-4X	Capteur high-bay secteur 12 m – standard
PCKL-BSP24H-4X	Capteur high-bay secteur 12 m – Bluetooth
PCKL-BS3	Capteur plafond sur pile Bluetooth
PCKL-SP7L-5	Capteur plafond double techno PIR + ultrasons

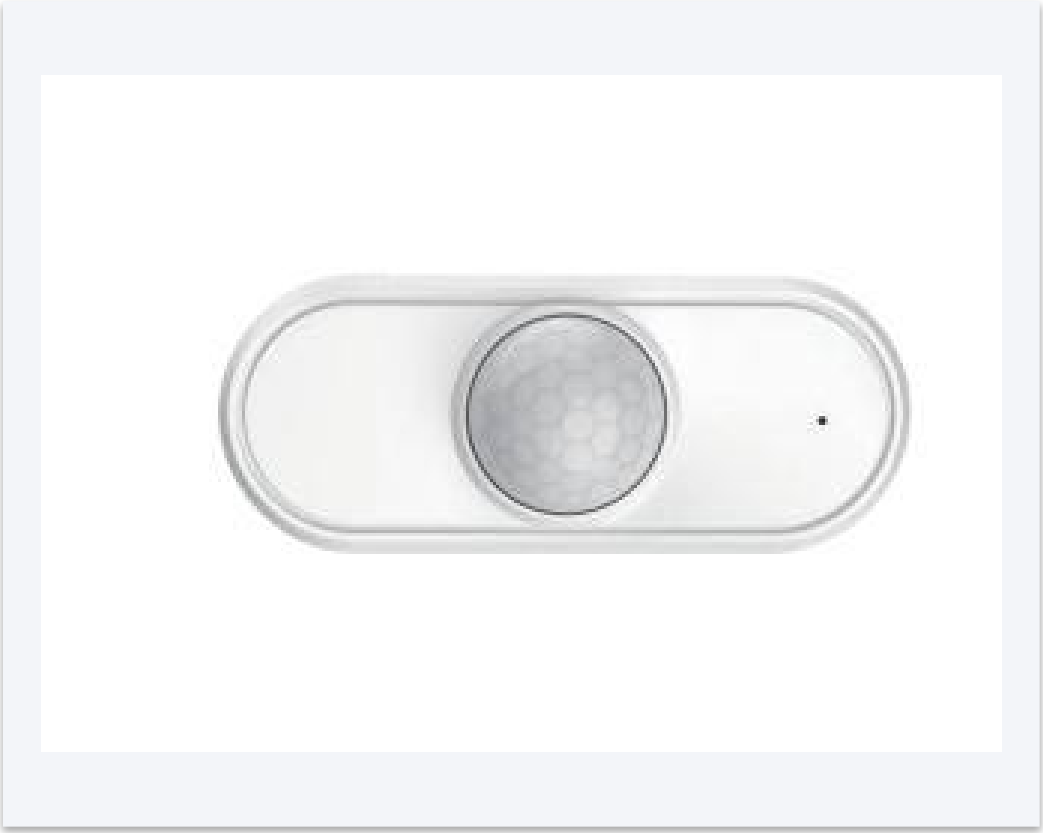

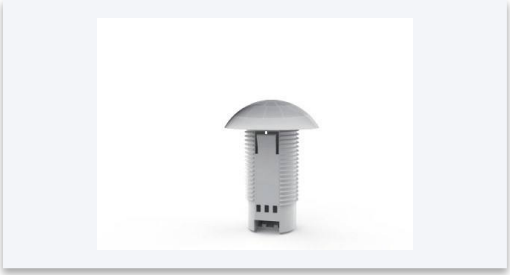



CAPTEURS DALI-2 / D4i

Plug & play pour drivers D4i

Capteurs alimentés par le bus DALI, instance mouvement type 3 (303) et luminosité type 4 (304). Fonctionnent directement avec les drivers D4i, en version intégrée ou grande hauteur IP65.

Alimentation	bus DALI
Hauteur	< 4 m (IP20) / ≤ 12 m (IP65)
Détection	3-7 m / 8 m
Instances	303 mouvement, 304 lumière
Temp.	-30 °C à +60 °C
Formats	oblong, champignon, high-bay
Indice	IP20 / IP65

Référence	Désignation
PCKL-DSP8L-5A	Capteur DALI-2/D4i oblong IP20
PCKL-DSP8L-5B	Capteur DALI-2/D4i champignon IP20
PCKL-DSP8L-5H	Capteur DALI-2/D4i grande hauteur IP65







MODULES HF 12 V

Hyperfréquence intégrés, 12 V DC

Modules hyperfréquence compacts à intégrer : allumage automatique avec seuil de luminosité, réglage CCT, antenne dipôle sectorielle jusqu'à 6 m ou version high-bay 12 m télécommandable.

Alimentation	10-15 V DC
Hauteur	4,5 m / 6 m / 12 m
Détection	r 4 m à r 7 m
Réglage	DIP / télécommande
Temp.	-35 °C à +70 °C
Connexion	connecteur rapide
Indice	IP20

Référence	Désignation
PCKL-SCM20L-5	Module HF intégré CCT 4,5 m
PCKL-HD027VCR	Module HF antenne sectorielle 6 m
PCKL-HD015VCRH	Module HF high-bay 12 V, 12 m, 0-10 V









DÉTECTEURS HF PLAFONNIERS 230 V

On/off ou gradation, réglage DIP / télécommande

Détecteurs hyperfréquence 5,8 GHz pour plafonniers, hublots et réglettes étanches : seuil de luminosité, temporisation et portée réglables. Entrée/sortie en repiquage pour une installation rapide.

Alimentation	220-240 V AC (120-240 V selon modèle)
Fréquence	5,8 GHz
Hauteur	4 à 15 m selon modèle
Détection	r 3 à 7 m
Fonctions	on/off, bi-niveau, 1-10 V
Réglage	DIP switch / télécommande
Indice	IP20

Référence	Désignation
PCKL-HD01S-6	Détecteur HF on/off plafonnier – 6 DIP
PCKL-HD01S-9	Détecteur HF on/off plafonnier – 9 DIP
PCKL-HD08SPRO	Détecteur HF on/off – réglage par DIP
PCKL-HD08SR	Détecteur HF on/off – télécommandable
PCKL-HD019S1	Détecteur HF antenne sectorielle – DIP
PCKL-HD019SR	Détecteur HF antenne sectorielle – télécommandable
PCKL-HD01V	Détecteur HF gradation bi-niveau plafonnier
PCKL-HD05V-CRH	Détecteur HF déporté 1-10 V – 15 m
PCKL-HD07V-CR	Détecteur HF déporté 1-10 V – 6 m
PCKL-HD07SC	Détecteur HF déporté on/off – DIP
PCKL-HD01SCR	Détecteur HF déporté on/off – télécommandable
PCKL-HD02V	Détecteur HF gradation pour réglette étanche – 6 m
PCKL-HD02V1	Détecteur HF gradation pour réglette étanche – 4 m
PCKL-HD02S-6	Détecteur HF on/off antenne tige – 6 m
PCKL-HD02S-61	Détecteur HF on/off antenne tige – 4 m





DÉTECTEURS EXTÉRIEURS & HIGH-BAY

Projecteurs extérieurs, entrepôts

Détecteur hyperfréquence IP65 / IK07 pour projecteurs extérieurs, et détecteur PIR IP66 plug & play pour hauteur jusqu'à 12 m. Réglages à distance par télécommande infrarouge.

Alimentation	220-240 V AC
HD21SR	HF, 1,5-3,5 m, r 5 m, IP65
HP012SRH	PIR, 12 m, r 8 m, IP66
Fonctions	on/off, seuil lumière, temporisation
Temp.	-35 °C à +60 °C
Télécommande	HD24R (option)
Pose	presse-étoupe / coude

Référence	Désignation
PCKL-HD21SR	Détecteur HF on/off projecteur extérieur IP65
PCKL-HP012SRH	Détecteur PIR on/off grande hauteur IP66
PCKL-HD24R	Télécommande de réglage pour détecteurs









DÉTECTEUR + DRIVER 2-EN-1

Driver LED à détecteur HF intégré

Driver LED courant constant gradable sans scintillement, avec détecteur hyperfréquence intégré ou déporté. Une seule pièce pour plafonniers, hublots et réglettes étanches.

Alimentation	220-240 V AC (120-240 V HT16V)
Puissance	16 à 60 W selon modèle
Hauteur	6 m
Détection	r 3-7 m
Gradation	tri-niveau 1-10 V
Réglage	DIP / télécommande
Indice	IP20 (capteur déporté IP66)

Référence	Désignation
PCKL-HT16V	Driver + détecteur HF rond 16 W
PCKL-HT19V-I	Driver + détecteur HF rond 18 W
PCKL-HT18V-I18	Driver + détecteur HF compact 18 W
PCKL-HT18V-I28	Driver + détecteur HF compact 28 W
PCKL-HTD-20	Driver + détecteur déporté réglette étanche 20 W
PCKL-HTD-36	Driver + détecteur déporté réglette étanche 36 W
PCKL-HT20VCRT	Driver + détecteur déporté télécommandable 20 W
PCKL-HT40VCRT	Driver + détecteur déporté télécommandable 40 W
PCKL-HT60VCRT	Driver + détecteur déporté télécommandable 60 W









PASSERELLE & SUPERVISION

Passerelle multimode, énergie, contrôleur de zone

Passerelle multimode avec stockage local des scénarios, fonctionnant même sans réseau, pour bâtiments tertiaires et industriels. Clés USB de mesure d'énergie et d'extension de portée, contrôleur de zone pour le suivi des consommations.

Passerelle	processeur ARM, scénarios locaux
Clé énergie	horodatage, collecte et sauvegarde
Clé USB	amplificateur, portée 500 m
Contrôleur de zone	mesure tension, courant, puissance
Réseau	Bluetooth Mesh / Wi-Fi
Accès	web et application
Norme	CE

Référence	Désignation
PCKL-BG1	Passerelle intelligente multimode
PCKL-BG3	Clé USB de supervision énergétique
PCKL-BA1	Clé USB Bluetooth longue portée
PCKL-BC1	Contrôleur de zone Bluetooth (énergie)



CONTRÔLEURS LUMINAIRES

Gradation, CCT et angle de faisceau

Contrôleur au niveau du luminaire pour une variation continue de la température de couleur sans driver double canal. Contrôleur d'angle breveté pour régler le faisceau de 60° à 120° depuis le smartphone.

C2	gradation + CCT, capteur compatible
BC5	angle 60° – 120°
Applications	dalles, réglettes, plafonniers
Pilotage	Bluetooth Mesh, application
Brevet	BC5 breveté (US)
Montage	dans le luminaire
Norme	CE, RoHS

Référence	Désignation
PCKL-C2	Contrôleur luminaire gradation & CCT sans fil
PCKL-BC5	Contrôleur d'angle de faisceau Bluetooth

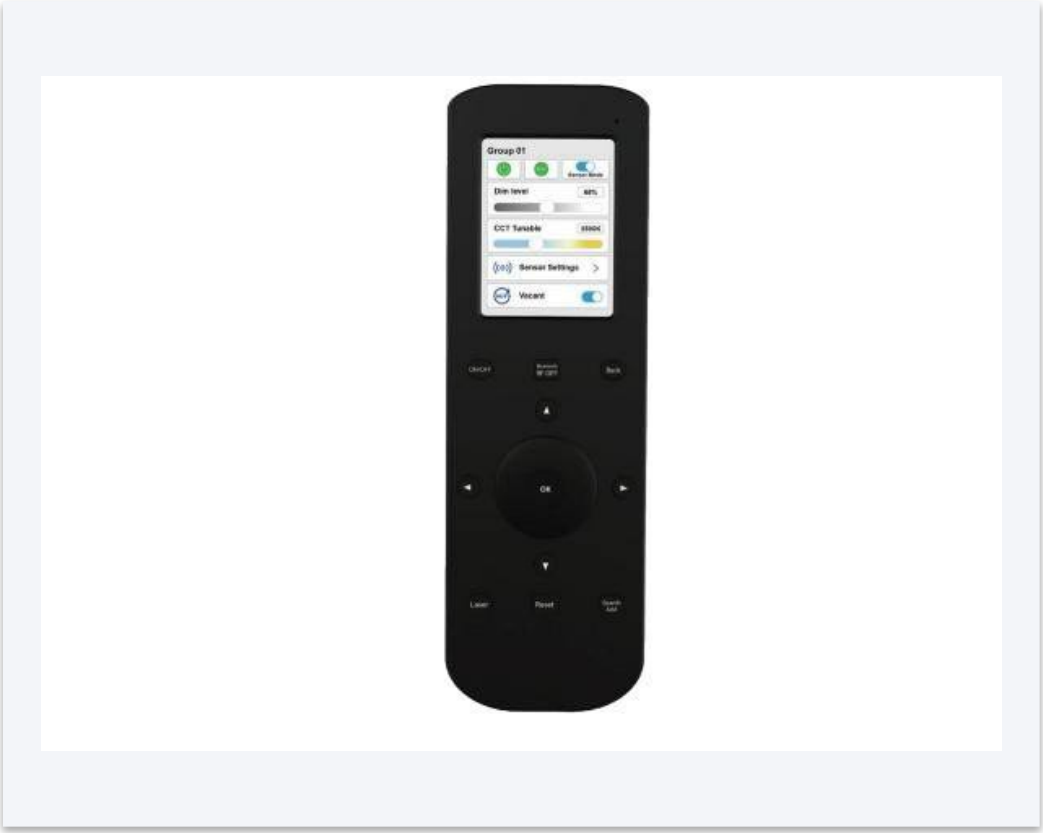



TÉLÉCOMMANDES DE MISE EN SERVICE

Écran couleur ou pointage laser

Télécommande à écran pour groupes, scènes, luminosité, CCT et angle, avec réglages des capteurs (lumière du jour, occupation). Télécommande à pointage laser pour appairer et régler chaque luminaire avec précision.

01RB	écran couleur, réglages capteurs
02RB	pointage laser, appairage précis
Fonctions	groupes, scènes, CCT, intensité
Réseau	Bluetooth Mesh
Application	compatible
Alimentation	batterie rechargeable
Norme	CE

Référence	Désignation
PCKL-01RB	Télécommande Bluetooth à écran
PCKL-02RB	Télécommande de mise en service à pointage laser



UNIVERS C

SÉCURITÉ CONNECTÉE

Éclairage de sécurité et blocs de secours supervisés









KITS DE SECOURS LED (CE)

Conversion de luminaires LED en éclairage de sécurité

Blocs de secours à brancher sur l'entrée du driver LED : autonomie 180 min, batterie lithium ou LiFePO4 longue durée. Version Bluetooth pour l'autotest et la supervision à distance.

Entrée	220-240 V AC
Autonomie	180 min (240 min EOJ 5 W)
Puissance secours	1 à 30 W selon modèle
Sortie	10-300 V DC selon modèle
Batterie	Li-ion ou LiFePO4
Option	Bluetooth (autotest, supervision)
Norme	CE

Référence	Désignation
PCKL-EIB15-01S-EU	Kit secours 15 W, 170-270 V DC
PCKL-EIB20-01S-EU	Kit secours 20 W, 170-270 V DC
PCKL-EIB30-01S-EU	Kit secours 30 W, 170-270 V DC
PCKL-EOK02-02S-EU	Kit secours 1-3 W batterie amovible LiFePO4
PCKL-EOL02-02S-EU	Kit secours 2 W, 30-300 V DC
PCKL-EOL05-02S-EU	Kit secours 5 W, 30-300 V DC
PCKL-EOD03	Kit secours 3 W, 20-300 V DC
PCKL-EOD06	Kit secours 6 W, 20-300 V DC
PCKL-EOE02	Kit secours compact 1-2,5 W
PCKL-EOJ05-01S-EU	Kit secours 5 W, 240 min
PCKL-EOJ08-01S-EU	Kit secours 8 W, 180 min
PCKL-EOJ10-01S-EU	Kit secours 10 W, 180 min
PCKL-EM-BLE	Option Bluetooth (autotest & supervision), par kit









LUMINAIRES À SECOURS INTÉGRÉ

Cloches UFO, downlights, tubes T8

Luminaires avec batterie de secours intégrée, sans accessoire externe : cloches UFO jusqu'à 280 W avec 180 min d'autonomie, downlights CCT et tubes T8. Versions Bluetooth pour l'autotest à distance.

UFO 240	280 W max, secours 15-30 W, 180 min
UFO 150	280 W max, secours 10-20 W, 180 min
Downlight	30 W, CCT 2 700-5 000 K, secours 5 W
Tube T8	24 W, secours 3 W, > 90 min
Batterie	LiFePO4 / Li-ion
Pilotage	télécommande ou Bluetooth
Coloris UFO	argent, noir, blanc, jaune, rouge

Référence	Désignation
PCKL-EDA20-240	Cloche UFO à secours intégré, secours 20 W
PCKL-EDA30-240	Cloche UFO à secours intégré, secours 30 W
PCKL-EDA15-150	Cloche UFO compacte à secours intégré, secours 15 W
PCKL-EDB05-6	Downlight 6" à secours intégré 5 W
PCKL-EDB05-8	Downlight 8" à secours intégré 5 W
PCKL-EL08	Tube LED T8 à secours intégré 3 W









EM02C	contrôleur Bluetooth secours + capteurs
EM01C	contrôleur de tests, via passerelle
EM01R	télécommande de test
Boutons	test, test + LED, étanche IP65
Indice	IP20 / IP65
Traçabilité	journal des tests
Norme	CE

SUPERVISION & ACCESSOIRES DE SECOURS

Contrôleurs, télécommande, boutons test

Contrôleurs Bluetooth pour programmer et consigner les tests périodiques des kits et capteurs de secours, avec remontée via passerelle. Boutons test et témoins LED pour chaque usage.

Référence	Désignation
PCKL-EM02C	Contrôleur de secours Bluetooth
PCKL-EM01C	Contrôleur de tests de secours
PCKL-EM01R	Télécommande de test secours
PCKL-T70	Bouton test à distance (platine)
PCKL-T35	Bouton test souple
PCKL-T16	Bouton test plastique
PCKL-T08	Bouton test étanche IP65
PCKL-T07	Bouton test avec témoin LED séparé



UNIVERS D

BÂTIMENT CONNECTÉ

Écrans, interphonie, serrures et capteurs domotiques

48 Écrans de contrôle domotique
50 Interphonie IP & contrôle d'accès
52 Serrures connectées
53 Passerelles, capteurs & télécommandes Zigbee

PCK LIGHTING







ÉCRANS DE CONTRÔLE 7" À 10"

Passerelle Zigbee/BLE/Wi-Fi intégrée, Alexa

Écrans muraux tout-en-un : passerelle Zigbee, Bluetooth et Wi-Fi intégrée, assistant vocal, interphone et caméras IP. Pilotent tous les appareils de l'application Smart Life (lumière, volets, climatisation, scènes).

10" TPA10	FHD 1920×1200, caméra 5 MP, 4 boutons
8" TPA08	Wi-Fi 2,4/5 GHz, 2 relais, IR
7" TPL07	IA, musique, 2 relais, orientable
Alimentation	100-240 V AC
Audio	micro + haut-parleurs, Spotify
Compatibilité	Alexa, Google, SmartThings
Pose	murale (socle bureau en option)

Référence	Désignation
PCKL-TPA10	Écran de contrôle 10" avec caméra
PCKL-TPA08	Écran de contrôle 8"
PCKL-TPL07	Écran de contrôle 7" IA







ÉCRANS DE CONTRÔLE 4" À 5"

Format boîte d'encastrement ou de bureau

Écrans compacts au format interrupteur avec passerelle intégrée, micro, haut-parleur et interphone. Version de bureau 5" avec télécommande infrarouge.

5" TPP05	72 × 127 mm, 2 relais, RS485
4" TPP01	86 × 86 mm (boîte EU)
5" bureau TPL05	166 × 77 × 84 mm, IR
Réseau	Wi-Fi, Zigbee (+BLE)
Alimentation	100-240 V AC
Capteurs	lumière & proximité
Système	Linux / nouvel OS

Référence	Désignation
PCKL-TPP05	Écran de contrôle 5" mural
PCKL-TPP01	Écran de contrôle 4" mural (boîte EU)
PCKL-TPL05	Écran de contrôle 5" de bureau

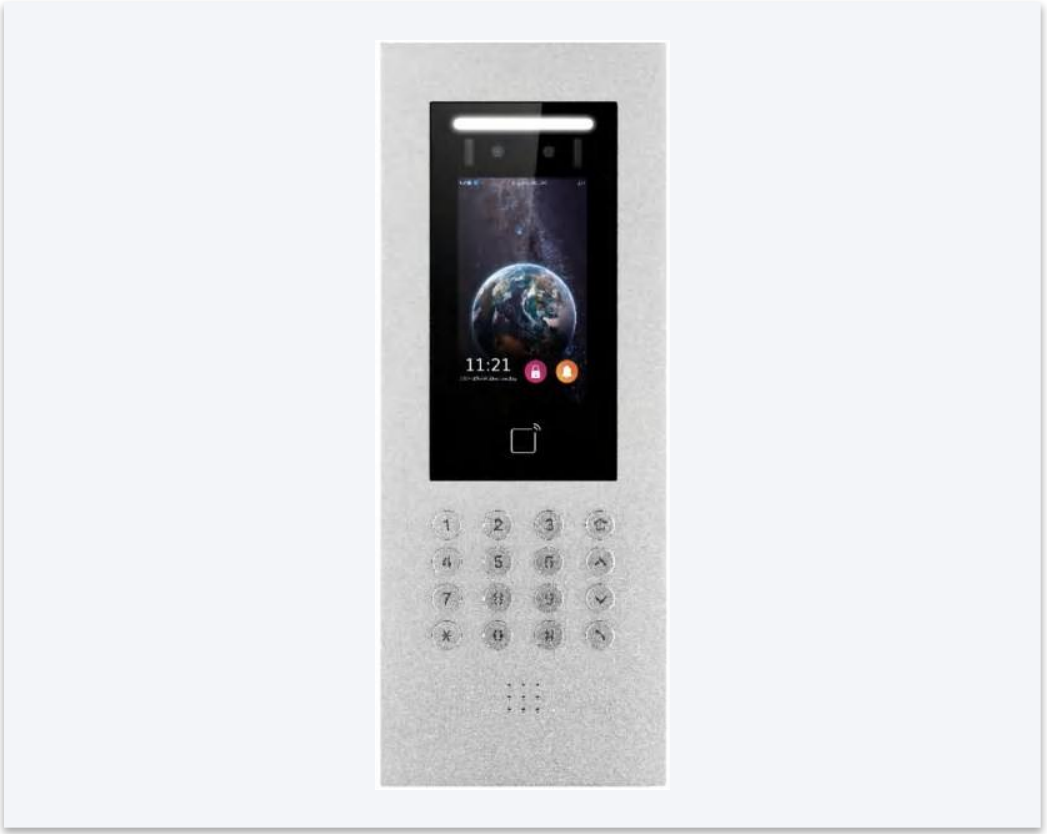







PLATINES DE RUE SIP

Reconnaissance faciale, NFC, badge, code

Platines vidéo IP SIP en aluminium et verre trempé, connectées à l'application Smart Life par réseau local ou Wi-Fi. Ouverture par visage, NFC, badge, code ou application, jusqu'à 9 999 logements.

Écrans	5" 720×1280 / 8" et 10,1" 800×1280
Caméra	2 MP double objectif, vision nocturne
Réseau	RJ45, Wi-Fi en option, RS485
Indice	IP65
Alimentation	12 V DC / 1 A
Codec	H.264 / H.265
Pose	encastrée (CRK) ou murale

Référence	Désignation
PCKL-N5CRK	Platine SIP 5" clavier, encastrée
PCKL-N10CRK	Platine SIP 10,1" clavier, encastrée
PCKL-N5C	Platine SIP 5" murale, lecteur badge
PCKL-N8C	Platine SIP 8" murale, lecteur badge









PORTIER, MONITEUR & ALIMENTATION

Compléments du système d'interphonie

Portier vidéo compact 2 MP alimenté en PoE, moniteur intérieur 10,1" tactile avec alarmes SOS et gaz, alimentation de contrôle d'accès et switch PoE 8 ports.

Portier NH1X	2 MP, PoE ou 12 V, 2 000 badges
Moniteur NM7S	10,1" 1024×600, PoE
Alimentation	110-240 V AC / 12 V 4 A
Switch	8 PoE + 2 uplink, 120 W
Protocole	IEEE 802.3 af/at
Application	Smart Life
Codec	H.264 / H.265

Référence	Désignation
PCKL-NH1X	Portier vidéo SIP compact
PCKL-NM7S	Moniteur intérieur 10,1" tactile
PCKL-NSDC124	Alimentation contrôle d'accès 12 V 4 A
PCKL-NPOE82	Switch PoE 8 ports + 2 uplink









SERRURES CONNECTÉES

Visage 3D, empreinte, veine de la paume

Serrures Wi-Fi en aluminium à cylindre de sécurité classe C : visage 3D, empreinte, code, badge, clé et code temporaire. Modèles à interphone vidéo pour répondre aux visiteurs à distance.

Matériau	alliage aluminium / aluminium CNC
Mémoire	250 à 300 utilisateurs
Cylindre	classe C (super C)
Alimentation	batterie 7,4 V 4 200 mAh (SL01 : 4 piles AA)
Porte	40 à 120 mm
Réseau	Wi-Fi, application Smart Life
Temp.	-20 °C à +50 °C

Référence	Désignation
PCKL-SL01	Serrure connectée empreinte & code
PCKL-SL02	Serrure visage 3D + paume + interphone vidéo
PCKL-SL03	Serrure visage 3D + paume + interphone vidéo (design 2)
PCKL-SL04	Serrure aluminium CNC, caméra grand angle
PCKL-SL05	Serrure aluminium CNC premium, visage 3D

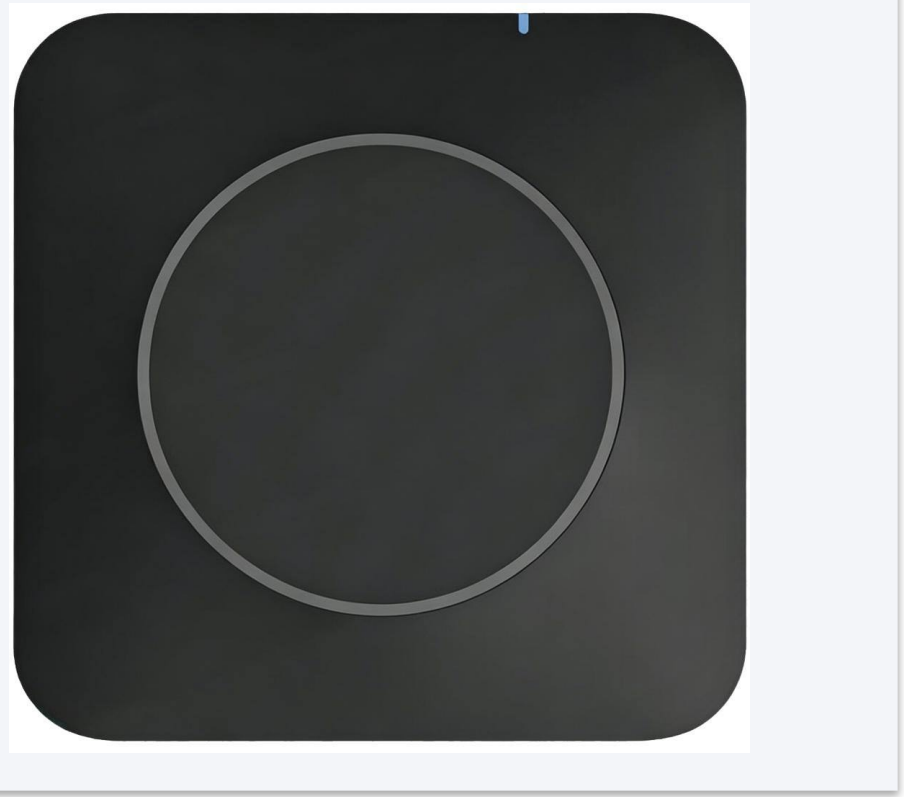



PASSERELLES MATTER / ZIGBEE

Multimode Zigbee, Bluetooth, Thread, Matter

Passerelle Matter multimode : pont, contrôleur et routeur de bordure Thread, compatible Apple, Google et Samsung. Version filaire Pro Zigbee + Matter over Thread.

THP23	Zigbee, BLE Mesh, Thread, Wi-Fi 2,4/5 GHz
Alimentation	USB-C 5 V 2 A ou PoE
Réseau	RJ45 10/100
Fonctions	liaisons locales inter-passerelles
THP10	Zigbee + Matter Thread, 5 V 1 A
Dimensions	97×97×24 / 90×90×22 mm
Horloge	RTC locale

Référence	Désignation
PCKL-THP23	Passerelle multimode Matter (PoE)
PCKL-THP10	Passerelle filaire Pro Zigbee + Matter



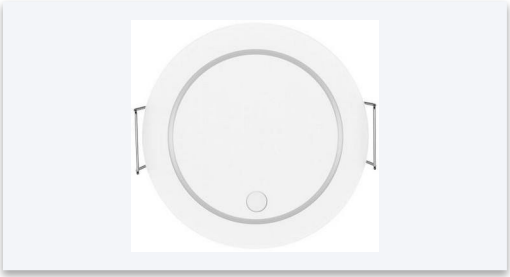



CAPTEURS DE PRÉSENCE

Hyperfréquence 5,8 GHz et radar 24 GHz

Détecteurs de présence humaine par radar millimétrique, insensibles à la température, au bruit ou à la poussière. Le radar 24 GHz détecte même une personne immobile.

EDC253	5,8 GHz, 230 V, r 1,5-4 m
EDQ253	24 GHz, 230 V, r 1,5-4 m
EDQ201	24 GHz + PIR, pile CR2450, 6 m
EDQ251Z	24 GHz Zigbee, 230 V, 5,5 m
Découpe	Ø 55 mm
Hauteur	≤ 3 à 4 m
Application	Smart Life

Référence	Désignation
PCKL-EDC253	Détecteur de mouvement 5,8 GHz 230 V
PCKL-EDQ253	Détecteur de présence 24 GHz 230 V
PCKL-EDQ201	Détecteur présence 24 GHz + PIR sur pile
PCKL-EDQ251Z	Détecteur de présence 24 GHz Zigbee









TÉLÉCOMMANDES IR / RF

Pilotez climatisation, TV, volets et portails

Émetteurs infrarouges et radio pour rendre connectés les appareils existants (climatiseurs, TV, portails, volets RF). Copieur RF avec capteur de luminosité et 8 touches personnalisables.

ZS05	IR Zigbee, 2 piles AAA, ≤ 10 m
ZRF01	copieur RF 315/433 MHz, 5 V
S01RF	Wi-Fi IR + RF, sirène 100 dB
ZS06	IR Zigbee, 5 V, ≤ 12 m
ZS06C	IR Zigbee plafond
Fréquence IR	38 kHz
Application	Smart Life

Référence	Désignation
PCKL-ZS05	Émetteur IR Zigbee sur pile
PCKL-ZRF01	Copieur RF Zigbee 315/433 MHz
PCKL-S01RF	Télécommande universelle Wi-Fi IR + RF
PCKL-ZS06	Émetteur IR Zigbee
PCKL-ZS06C	Émetteur IR Zigbee plafond









BOUTONS ROTATIFS & ALARMES

Molettes de scènes, SOS, sirène

Molettes de commande Zigbee en aluminium pour scènes, éclairage (gradation/CCT) et rideaux, version à écran tactile rechargeable. Bouton SOS et sirène 100 dB pour la sécurité des personnes.

HK01	4 touches, 2 piles AAA, socle aimanté
P7	écran tactile LCD, batterie USB-C
ZSOS01	pile CR2032, scènes
ZA03	sirène 100 dB, USB-C 5 V
Réseau	Zigbee 3.0
Corps	aluminium CNC (P7)
Application	Smart Life

Référence	Désignation
PCKL-HK01	Molette de commande Zigbee (piles)
PCKL-P7	Molette de commande Zigbee à écran
PCKL-ZSOS01	Bouton d'alerte SOS Zigbee
PCKL-ZA03	Sirène d'alarme Zigbee 100 dB

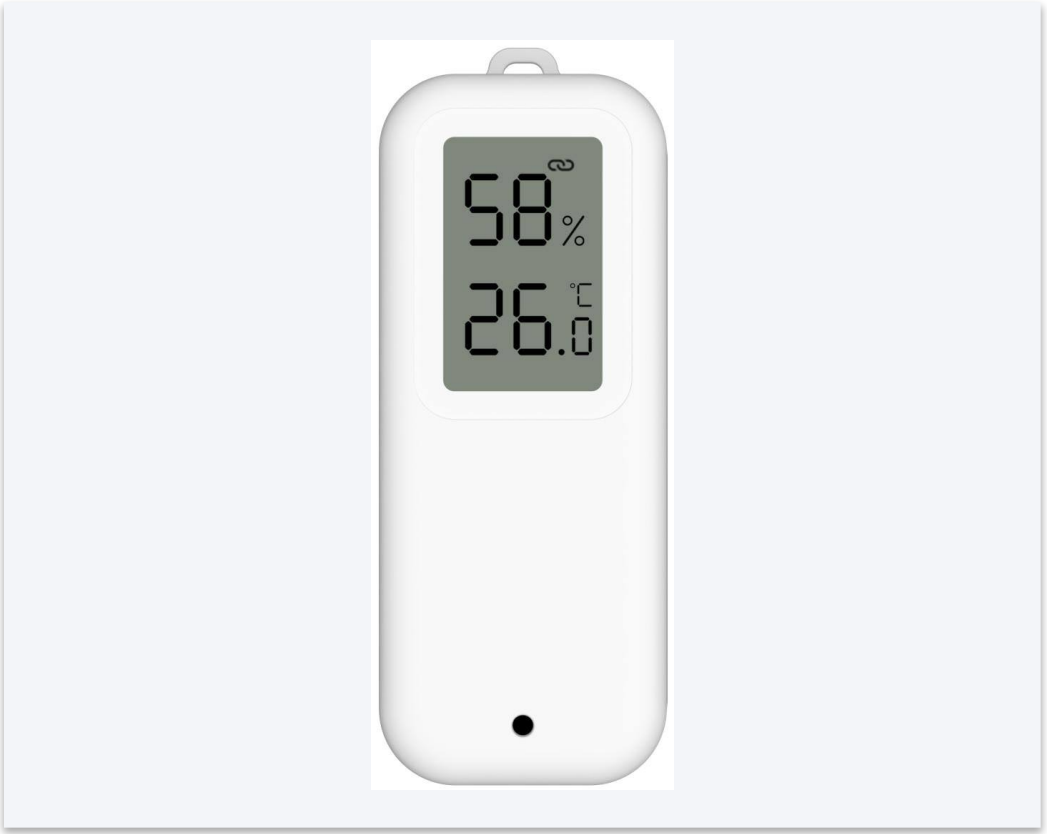





CAPTEURS D'AMBIANCE & OUVERTURE

Température, humidité, porte/fenêtre

Capteurs Zigbee sans fil sur piles pour suivre température et humidité (avec ou sans afficheur) et surveiller l'ouverture des portes et fenêtres. Jusqu'à 1 an d'autonomie.

ZTH13	afficheur, -9,9 à 60 °C, ±1 °C
ZTH11	-20 à 60 °C, 0-100 % HR
ZD09	aimant 36×12×17 mm
Alimentation	2 piles AAA
Réseau	Zigbee IEEE 802.15.4
Autonomie	jusqu'à 1 an
Application	Smart Life

Référence	Désignation
PCKL-ZTH13	Capteur température & humidité à écran
PCKL-ZTH11	Capteur température & humidité
PCKL-ZD09	Détecteur d'ouverture porte/fenêtre

PCK LIGHTING

PCK SENSIA

Lumière intelligente & bâtiment connecté



Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles d'évolution sans préavis.
Tous droits réservés PCK Lighting.

www.pcklighting.com

Scannez pour découvrir nos solutions